



Fisher oldalfali splitklíma-berendezések  
inverteres és fix sebességű kivitelben  
Bevált minőség a legtöbb extrával!



Most *Swarovski*

*fülbevalót adunk ajándékba*

*Fisher klímaberendezés vásárlása esetén!*

  
Bevált minőség a legtöbb extrával

# Költséghatékony hűtési-fűtési megoldás Önnek és családjának, a lehető legtöbb extra funkcióval



Az inverteres berendezések 0 és 50°C, a fix sebességűek 18 és 43°C közötti külső hőmérséklet esetén használhatók huításra. Fűtés esetén az inverteres készülékek -15 és 34°C, a fix sebességűek pedig -7 és 24°C között működnek optimálisan.

Mindkét készüléktípus „A” energiasztályú. A költséghatékony működés fokozására a következő funkciók kerültek beépítésre:

- Beállítható a ki- és a bekapcsolás ideje, hogy feleslegesen ne üzemeljen, ha Ön nincs otthon.
- Éjszakai üzemmód
- Automatikus téli-nyári átváltás  
A berendezés időről időre ellenőrzi az aktuális és a beállított hőmérséklet viszonyát, és ennek függvényében választja meg újra és újra a megfelelő üzemmódot.
- Az inverteres készülékekben a DC inverteres

## Energiatakarékos klímakészülékek minden kényelemmel, elérhető áron

- teljesítményszabályozás olyan magas hatékonyságot tesz lehetővé, hogy akár évi 40-50% energiamegtakarítás is elérhető a hagyományos berendezésekhez képest.
- A Golden Bio bevonatú hőcserélők nemcsak az egészséges levegőért felelnek, de az energiahatékonyságért is.

## Készülék: **Professional – a tökéletes**



### Fix sebességű berendezések - Professional

Típus	FS-78HF	FS-98HF	FS-127HF	FS-187HF	FS-247HF
Hűtőteljesítmény	2200 W	2500 W	3250 W	5260 W	7030 W
Fűtőteljesítmény	2350 W	2800 W	3250 W	5560 W	7320 W
Hűtési energiasztály	A	A	A	A	C
Fűtési energiasztály	A	A	A	A	C
Méret					
beltéri	710x250x195 mm	710x250x195 mm	790x265x195 mm	920x292x225 mm	1080x330x228 mm
kültéri	685x430x260 mm	700x535x235 mm	780x540x250 mm	845x695x335 mm	845x700x320 mm

### Inverteres berendezések -Professional

Típus	FSI-98HFD	FS-128HFD	FS-188HFD
Hűtőteljesítmény	2650 W	3500 W	5000 W
Fűtőteljesítmény	2930 W	3800 W	5130 W
Hűtési energiasztály	A	A	A
Fűtési energiasztály	A	A	A
Méret			
beltéri	710x250x195 mm	790x265x195 mm	920x292x225 mm
kültéri	670x540x265 mm	760x590x285 mm	760x590x285 mm

# Mit is jelent a full extra?

## AZ EGÉSZSÉGES LEVEGŐÉRT:

- Golden Bio bevonatú hőcserélő sterilizálja a levegőt és elpusztítja a megtapadó kórokozókat. Így véd a légionella fertőzéstől.

## A TÖKÉLETES KÉNYELEMÉRT:

- Meleg indítás - Fűtő üzemmódban csak akkor kezdi befűjni a levegőt, ha az már felmelegedett.
- Turbó üzemmód - Ennek bekapcsolásával a lehető legrövidebb idő alatt éri el a levegő a kívánt hőmérsékletet, majd magától visszaáll normál üzemmódra.
- Automatikus újraindulás - Egy esetleges áramkimaradás után a berendezés automatikusan újraindul a korábbi beállításoknak megfelelően.
- Kétirányú légbefúvás - Télen a meleg levegőt automatikusan lefelé irányítja, nyáron a hideg levegőt a mennyezet felé tereli. Egyenletes légelosztást biztosít.


## A FISHER PROFESSIONAL készülékekben

- **Az inverteres típusoknál:**  
**Biofilter** – egy speciális biológiai enzimet tartalmazó ECO filter, mely a levegőben élő kórokozók 95%-át ártalmatlanítja.
- **Az on/off készülékeknel:**  
**Aktív szenes elektrosztatikus szűrő**, mely kiszűri a levegőből a polleneket és a port, valamint megköti a szagokat és az ártalmas gázokat.
- **Egyes típusoknál:**  
beépített **UV-lámpaegység** a tökéletesen steril levegőért

## A FISHER *Art* készülékekben

- **Ionizátor** – a friss levegőért és az egészségért
- **Silver ion szűrő** – az ezüst fertőtlenítő tulajdonságait kihasználva, természetes úton sterilizálja a levegőt.
- Az **öntisztító** használatával mindig szárazon tartható a készülék belseje.
- **A follow me funkció** nemcsak a kényelmet fokozza, de a költségeket is csökkenti.
- **Automatikusan nyíló előlap**
- Opcionálisan választható **Swarovski kristály díszítés**

## Készülék: *Art* – a tökéletes ékszer

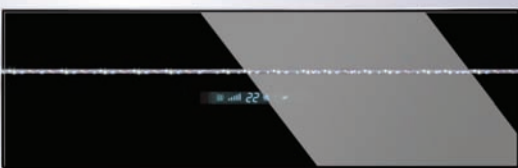

### Fix sebességű berendezések - Fisher *Art*

Típus	FSArt-77HF	FSArt-97HF	FSArt-127HF	FSArt-187HF	
Hűtőteljesítmény	2200 W	2650 W	3500 W	5000 W	
Fűtőteljesítmény	2340 W	2930 W	3800 W	5280 W	
Hűtési energiaosztály	A	A	A	A	
Fűtési energiaosztály	A	A	A	A	
Méret	beltéri	850x275x160 mm	850x275x160 mm	900x285x160 mm	1022x295x185 mm
	kültéri	685x430x260 mm	780x540x250 mm	780x540x250 mm	845x695x335 mm

### Inverteres berendezések - Fisher *Art*

Típus	FSIArt-107HFD	FSIArt-128HFD	FSIArt-187HFD	
Hűtőteljesítmény	2650 W	3520 W	5000 W	
Fűtőteljesítmény	2930 W	3800 W	5300 W	
Hűtési energiaosztály	A	A	A	
Fűtési energiaosztály	A	A	A	
Méret	beltéri	900x285x160 mm	900x285x160 mm	1015x298x185 mm
	kültéri	760x590x285 mm	760x590x285 mm	760x590x285 mm

Az Ön klímatanácsadója:

2012/01