

Több mint klímatechnika



M sorozat


További információk a „kellemes klímához“:
www.mitsubishi-electric-aircon.de



Mr. Slim



Power Inverter

 **MITSUBISHI
ELECTRIC**
Changes for the Better
Air Conditioning

M sorozat

Klímaberendezések „minden esetre“

A Mitsubishi Electric Split klímaberendezés modelljei a klimatizálendő helyiség nagyságához optimálisan alkalmazkodva sokféle változatban megrendelhetők – éppen ez a sokféleség biztosítja a rugalmasság és a kényelem maximumát. A környezetbarát rendszereket – a kültéri készüléket R410A hűtőanyaggal töltik fel – minimális munkaráfordítással szerelik be, melyek természetesen, amennyiben ez a jövőben szükségessé válik, problémamentesen bővíthetők.

Ízléses kivitel, a suttogásnál is halkabb üzemmód

A kompakt és helytakarékos tervezésű beltéri készülékek a legmodernebb technológiának köszönhetően föltöbb csendesekek és a 21 dB(A) hangnyomásszinttel éppen a meghallhatóság határán dolgoznak – egyedül a légkondicionálás érezhető.

Az Ön személyes klímája – beállítani gyerekjáték

A hozzátartozó távirányító könnyen érthető szimbólumokkal segít a kívánt hőmérsékletet, a ventilátor fokozatot és az üzemmódot beállítani.

Az „IFEEL” funkció megjegyzi az Ön személyes kellemes klímáját, a „SWING MODE” gyors és energiatakarékos hűtésről gondoskodik.

Korszerűen légkondicionált helyiségek

A nagy hőmérsékletingadozás csökkenti az Ön teljesítményét és jó közérzetét – a modern légkondicionáló berendezések ezt kiegyenlítik és egész évben kellemes klímáról gondoskodnak az irodában, az üzletben és otthon. A Mitsubishi Electric a gyártás, a forgalmazás és az alkalmazás területén a fejlesztői munka legfontosabb részének tekinti világunk természetes erőforrásainak felelősségteljes felhasználását.



Kellemes klíma minden nap



M sorozat


Egészséges klíma költséghatékony áron

Az inverter eljárás segítségével a Mitsubishi Electric klímaberendezések ésszerűen hasznosítják az energiát, és különösen takarékos fogyasztásukkal szolgálják a felhasználót. Az innovatív Catechin-szűrő biológiai bevonatával megakadályozza a por, a szagok, a baktériumok és a vírusok elterjedését. A Deluxe modellek különleges Duo-Plasma-szűrői hatékonyabb légszűrést biztosítanak.



A Gelsenkirchener Gesundheitsinstitut tanúsítványa igazolja a légszűrők, a hőcserélők és a ventilátorok egyszerű és hatékony tisztíthatóságát. Az összes M-sorozatú klímaberendezés megfelel a belső levegőt érintő minden egészségügyi követelményének. Az oldalfali, a parapet, a mennyezet alá szerelhető, a légszűrőszelvényre és a mennyezetbe építhető kazettás beltéri berendezéseket kínálunk csak hűtő vagy hőszivattyús készülékként is.

Speciális szűrőtechnika

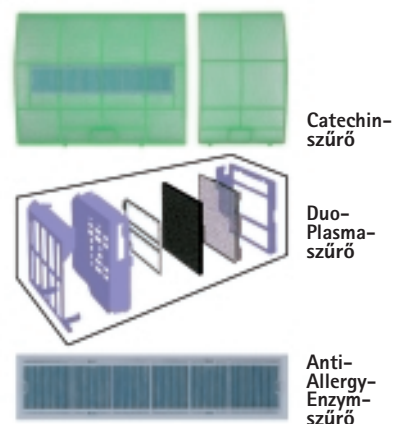

 **MITSUBISHI
ELECTRIC**
Changes for the Better
Air Conditioning

M sorozat

Split klímaberendezés

A szállímány tartozéka:

- ▶ Fuzzy-Logik-vezérlésű távirányító
- ▶ kültéri készülék R410A hűtőanyaggal feltöltve

kültéri készülék MU(H)-GA, MUCF(H)-GA



Modell	MSC-GA20VB	MSC-GA25VB	MSC-GA35VB	MS(H)-GA50VB	MS(H)-GA60VB	MS(H)-GA80VB
hűtés (kW)	2,3	2,65	3,5	5,0	6,3	8,5
fűtés (kW)*	2,5	3,0	3,7	5,2	7,2	9,4
méret (mm) szélesség/mélység/magasság	815-244-278	815-244-278	815-244-278	1100-258-325	1100-258-325	1100-258-325
súly (kg)	9	9	10	16	16	16
légszállítás (m³/h)	276/474	306/474	324/582	528/768	588/768	684/954
hangnyomásszint dB(A)	25	25	26	34	37	37
max. csőhossz (m)	20	20	25	25	25	30
max. magasságkülönbség (m)	10	10	10	10	10	15
csőméret folyadék ø (mm) gáz	6 10	6 10	6 10	6 12	6 16	10 16


* hőszivattyús változat



fali készülék

Modell	MCF(H)-GA35VB	MCF(H)-GA50VB	MCF(H)-GA60VB
hűtés (kW)	3,5	4,8	6,0
fűtés (kW)*	3,7	5,0	6,8
méret (mm) szélesség/mélység/magasság	1100-180-650	1100-180-650	110-180-65
súly (kg)	25	25	25
légszállítás (m³/h)	492/636/780	570/696/840	642/744/840
hangnyomásszint dB(A)	36-46	39-48	42-48
max. csőhossz (m)	25	25	25
max. magasságkülönbség (m)	10	10	10
csőméret folyadék ø (mm) gáz	6 12	6 12	6 16

* hőszivattyús változat

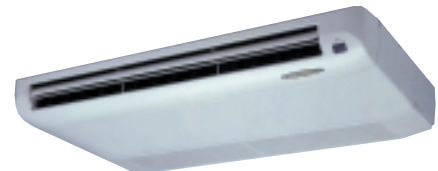


klímasekrények, mennyezet alatti készülék

Modell	MUX-2A28VB	MUX-2A59VB	MUX-2A70VB	MUX-3A60VB	MUX-3A63VB	MUX-4A73VB
összes hűtési teljesítmény (kW)	2,8	5,9	7,0	6,0	6,3	7,3
csatlakoztatható belső készülékek (mennyiség/típus)	1-2 2x20	1-2 1x20+1x35	1-2 2x35	1-3 3x25	1-3 2x20+1x35	1-4 2x25+2x35
méret (mm) szélesség/mélység/magasság	780-255-540	840-330-640	840-330-640	840-330-640	840-330-640	840-330-850
súly (kg)	35	66	68	65	67	76
légszállítás (m³/h)	1914	2460	2460	2460	2460	2760
hangnyomásszint dB(A)	49	52	52	52	52	52
max. csőhossz (m)*	15	15	15	15	15	15
max. magasságkülönbség (m)*	10	10	10	10	10	10
csőméret folyadék ø (mm) gáz	2 x 6 2 x 10	2 x 6 2 x 10	2 x 6 2 x 10	3 x 6 3 x 10	3 x 6 3 x 10	4 x 6 4 x 10

*készülékek között

2, 3 vagy 4 helyiség egyéni hűtési megoldása.

Nem szükséges azonnal felszerelni az összes csatlakoztatható beltéri készüléket. A kibővítés a jövőben bármikor lehetséges.

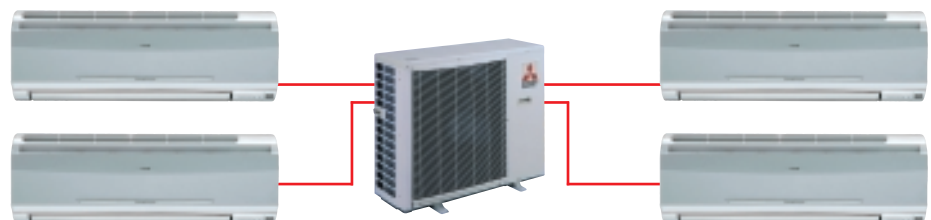

Multi Split hűtőrendszerek

M sorozat

Inverter Split klímaberendezés

kültéri készülék MUZ-GA/FA, SUZ-KA



A szállímány tartozéka:

- ▶ távirányító
- ▶ Quick Clean Body-készlet
- ▶ kültéri készülék R410A hűtőanyaggal feltöltve

Modell	MSZ-GA22VA	MSZ-GA25VA	MSZ-GA35VA	MSZ-GA50VA	MSZ-GA60VA	MSZ-GA71VA
hűtés (kW)	2,2 (1,4-3,0)	2,5 (0,9-3,0)	3,5 (1,0-3,9)	5,0 (0,9-5,9)	6,0 (0,9-6,7)	7,1 (0,9-8,3)
fűtés (kW)	3,3 (1,2-4,2)	3,2 (0,9-4,5)	4,0 (0,9-5,0)	5,9 (0,9-7,8)	6,8 (0,9-8,1)	8,1 (0,9-9,6)
méret (mm)						
szélesség/mélység/magasság	780-210-298	780-210-298	780-210-298	1100-258-325	1100-258-325	1100-258-325
súly (kg)	9	9	9	16	16	16
légszállítás (m ³ /h)	234/480	234/480	246/480	498/852	522/1032	564/1032
hangnyomásszint dB(A)	21-36	21-36	22-36	31-48	32-54	33-54
max. csőhossz (m)	MXZ-	20	20	30	30	30
max. magasságkülönbség (m)	készülék	12	12	15	15	15
csőméret folyadék	6	6	6	6	6	10
ø (mm) gáz	10	10	10	12	16	16




fali készülék

fali készülék Deluxe-Design



IFEEL-Sensor

Az újonnan kifejlesztett IFEEL-szenzor felméri a helyiség különböző hőmérsékleti zónáit, és a légszűrő lamellákat automatikusan a legmelegebb vagy a leghidegebb pontra irányítja (üzemmódtól függően) a gyors és egyenletes hűtés érdekében.

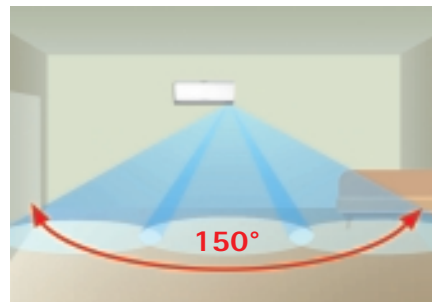

Modell	MSZ-FA25VA	MSZ-FA35VA
hűtés (kW)	2,5 (0,9-3,2)	3,5 (1,0-4,1)
fűtés (kW)	3,2 (0,9-5,0)	4,0 (0,9-6,0)
méret (mm)		
szélesség/mélység/magasság	780-198-298	780-198-298
súly (kg)	10	10
légszállítás (m ³ /h)	252/594	258/594
hangnyomásszint dB(A)	21-36	22-36
max. csőhossz (m)	20	20
max. magasságkülönbség (m)	12	12
csőméret folyadék	6	6
ø (mm) gáz	10	10



klímazekrények



légfűtés állítható
hűtő üzemmódban fenn,
fűtő üzemmódban lenn.

Modell	MFZ-KA25VA	MFZ-KA35VA	MFZ-KA50VA
hűtés (kW)	2,5	3,5	5,0
fűtés (kW)	3,4	4,0	6,0
méret (mm)			
szélesség/mélység/magasság	700-200-600	700-200-600	700-200-600
súly (kg)	14	14	14
légszállítás (m ³ /h)	564	588	744
hangnyomásszint dB(A)	22-37	23-38	32-44
max. csőhossz (m)	20	20	30
max. magasságkülönbség (m)	12	12	15
csőméret folyadék	6	6	6
ø (mm) gáz	10	10	12



M sorozat

Inverter Split klímaberendezés

A szállímány tartozéka:

- ▶ SLZ infravörös távirányító
- ▶ SEZ kiváló minőségű vezetékes távirányító többnyelvű kijelzővel
- ▶ kültéri készülék R410A hűtőanyaggal feltöltve

kültéri készülék SUZ-KA



Modell	SLZ-KA25VAL	SLZ-KA35VAL	SLZ-KA50VAL
hűtés (kW)	2,5 (0,9-3,2)	3,5 (1,0-3,9)	4,6 (1,1-5,2)
fűtés (kW)	3,0 (0,9-4,5)	4,0 (0,9-5,0)	5,0 (0,9-6,5)
méret (mm) szélesség/mélység/magasság	570-570-235	570-570-235	570-570-235
súly (kg)	16,5	16,5	16,5
légszállítás (m³/h)	480/540/600	480/540/660	480/540/660
hangnyomásszint dB(A)	28-37	29-38	30-39
max. csőhossz (m)	20	20	30
max. magasságkülönbség (m)	12	12	15
csőméret folyadék ø (mm) gáz	6 10	6 10	6 12

kazettás készülék




A 4 légfúvóka mindegyike külön beállítható.



Modell	SEZ-KC25VA	SEZ-KA35VA	SEZ-KA50VA	SEZ-KA60VA
hűtés (kW)	2,5 (0,9-3,2)	3,5 (1,0-3,9)	5,0 (1,1-5,6)	5,5 (1,1-6,3)
fűtés (kW)	3,0 (0,9-4,5)	4,3 (0,9-5,0)	5,9 (1,1-7,2)	6,9 (0,9-8,0)
statikus nyomás (Pa)	30 (50)	30 (50)	30 (50)	30 (50)
méret (mm) szélesség/mélység/magasság	790-550-225	1100-700-270	1100-700-270	1100-700-270
súly (kg)	19,0	33,5	33,5	33,5
légszállítás (m³/h)	288/474	600/780	720/1020	720/1200
hangnyomásszint dB(A)	25-36	30-35	31-39	32-43
max. csőhossz (m)	20	20	30	30
max. magasságkülönbség (m)	12	12	15	15
csőméret folyadék ø (mm) gáz	6 10	6 10	6 12	6 16

légszűrőbe építhető készülék

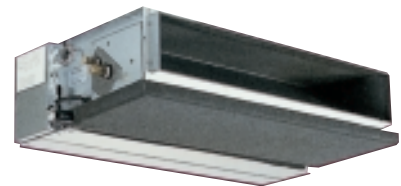

M sorozat

Inverter Multi Split klímaberendezés

▶ kültéri készülék R410A hűtőanyaggal feltöltve

Modell	MXZ-3A54VA	MXZ-4A71VA	MXZ-4A80VA
hűtés (kW)	5,4 (2,9-6,8)	7,1 (3,7-8,8)	8,0 (3,7-9,2)
fűtés (kW)	6,8 (2,6-9,0)	8,6 (3,4-9,0)	9,4 (3,4-11,6)
méret (mm)			
szélesség/mélység/magasság	840-330-710	840-330-710	900-360-900
súly (kg)	55	56	70
légszállítás (m ³ /h)	2525	2525	2530
hangnyomásszint dB(A)	44	46	48
max. csőhossz (m)*	25	25	25
max. magasságkülönbség (m)*	10	10	10
csőméret folyadék	3 x 6	4 x 6	4 x 6
ø (mm) gáz	3 x 10	1 x 12/3 x 10	1 x 12/3 x 10
csatlakoztatható beltéri készülék	2-3	2-4	2-4

*készülékek között

Modell	MXZ-8A140VA
hűtés (kW)	14,0
fűtés (kW)	16,0
méret (mm)	
szélesség/mélység/magasság	950-330-1350
súly (kg)	128
légszállítás (m ³ /h)	6000
hangnyomásszint dB(A)	47-52
max. csőhossz (m)*	15
max. magasságkülönbség (m)*	10
csőméret folyadék	10
ø (mm) gáz	16
csatlakoztatható beltéri készülék	2-8

*készülékek között

csatlakoztatható beltéri készülékek


fali készülék MSZ-GA, MSZ-FA
klímasekrények MFZ-KA
kazettás készülék SLZ-KA
légszatornába építhető készülék SEZ-KA/KC



fali készülék



4-kimenetű kazettás készülék



légszatornába építhető készülék



klímasekrények



kültéri készülék
MXZ-4A80VA

lehetséges konfiguráció



fali készülék

Elosztó
egység
PAC-
AK50BC

Elosztó
egység
PAC-
AK30BC



4-kimenetű
kazettás készülék



szellőzőcsatornába beépített készülék



klímasekrény

Egyéni hűtési megoldás 2-től 8 helyiségig.

A belső készülékek nagy választéka biztosítja az elhelyezés és a beszerelés maximális rugalmasságát.

kültéri készülék
MXZ-8A140VA


lehetséges konfiguráció

Gazdaságos üzem mód minden évszakban

A beltéri készülékek kiegészítő elektromos fűtéssel is szállíthatók, így egészen alacsony külső hőmérsékletnél is, pl. -20°C rendelkezzen fűtési tartalékkal. A Power Inverter termék-család rendkívüli energiatakarékosságával szolgálja a felhasználót. A legmodernebb invertertechnológiát kombinálja az R410A hűtőanyaggal.

A rugalmasság maximuma

A különböző beltéri készülék modellek nagy választéka lehetővé teszi a klímaberendezések feltűnés nélküli használhatóságát minden belső térbe. Egy beltéri készülék mellett üzemeltethetünk párhuzamosan kettő, három vagy akár négy készüléket is egyetlen kültéri készülékkel – ezzel helyet takaríthatunk meg kívül. A beszerelés egyszerű és gyors, mert nincs szükség külön vezetékre a belső készülékekhez. Az áramellátás a kültéri készüléken keresztül történik.

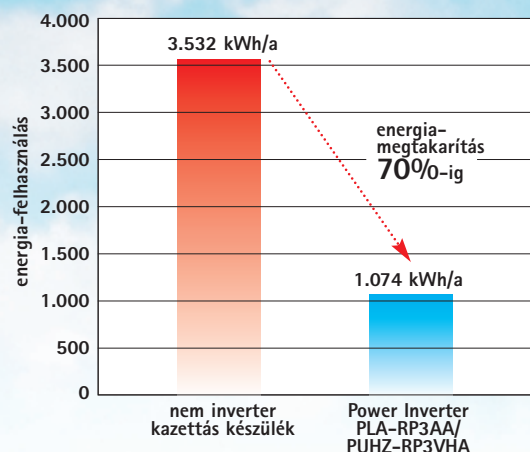

Klímarendszerek üzleti felhasználásra

A MR. SLIM klímaberendezések optimális klímakomfortot kínálnak irodákban, üzletekben, éttermekben és számítógépes/technikai helyiségekben.

Halk és megbízható

Mind a beltéri, mind a kültéri készülékek a piac leghalkabb készülékeihez tartoznak. A 4-kimenetű kazettás készülékek kellemes klímát biztosítanak a dolgozóknak és az ügyfeleknek a szinte hangtalan 28 dB(A) működésükkel. A hosszú élettartamú (2.500 üzemóra) nagyteljesítményű szűrők alap tartozéka minden készüléknek.



Beltéri készülék

fali készülék



A szállímány tartozéka:
 ► vezetékes vagy vezeték nélküli távirányító
 24 órás beállíthatósággal


Modell	PKA-RP1.6 GAL	PKA-RP2 GAL	PKA-RP2.5 GAL	PKA-RP3 GAL	PKA-RP4 GAL
hűtés (kW)	1,6-3,6-4,5	2,3-4,5-5,4	2,7-6,0-6,7	3,3-7,1-8,1	5,0-10,0-11,4
fűtés (kW)	1,6-4,1-5,2	2,5-4,5-6,2	2,8-7,0-8,2	3,5-8,0-10,2	4,5-11,2-14,0
méret (mm) szélesség/mélység/magasság	990-235-340	990-235-340	1400-235-340	1400-235-340	1680-235-340
súly (kg)	16	16	24	24	26
légszállítás (m ³ /h) alacsony-magas	540/720	540/720	900/1200	900/1200	1320/1680
hangnyomásszint dB(A)	36	36	39	39	41
csőméret folyadék ø (mm) gáz	10 16	10 16	10 16	10 16	10 18



Modell	PCA-RP2 GA	PCA-RP2.5 GA	PCA-RP3 GA	PCARP4 GA	PCA-RP5 GA	PCA-RP6 GA
hűtés (kW)	5,4	6,7	7,5	9,7	12,4	14,3
fűtés (kW)	6,3 (7,7)	7,3 (9,4)	9,2 (11,3)	10,6 (13,4)	14,9 (17,9)	17,1 (20,1)
méret (mm) szélesség/mélység/magasság	1000-680-210	1310-680-210	1310-680-210	1310-680-270	1620-680-270	1620-680-270
súly (kg)	27	34	34	37	43	45
légszállítás (m ³ /h) alacsony-közepes1-közepes2-magas	600/660/ 720/780	840/900/ 960/1080	840/900/ 960/1080	1200/1260/ 1380/1500	1620/1800/ 1920/2040	1620/1800/ 1920/2040
hangnyomásszint dB(A)	37-42	37-43	37-43	40-45	41-46	42-48
csőméret folyadék ø (mm) gáz	10 16	10 16	10 16	10 18	10 18	10 18

mennyezet alatti készülék


Modell	PCA-P3 HA	PCA-P5 HA
hűtés (kW)	7,5	13,0
fűtés (kW)	9,2	16,0
méret (mm) szélesség/mélység/magasság	1136-650-280	1520-650-280
súly (kg)	41	56
légszállítás (m ³ /h) alacsony-magas	1020/1140	1800/2280
hangnyomásszint dB(A)	34-38	44-50
csőméret folyadék ø (mm) gáz	10 16	10 18



nemesacél mennyezet alatti készülékek – konyhákban ideális

Az itt felsorolt beltéri készülékek kiegészítő elektromos fűtéssel is szállíthatók.

Modell	PMH-P1 BA	PMH-P1.6 BA	PMH-P2 BA
hűtés (kW)	3,15	4,4	5,4
fűtés (kW)	3,4	5,0	6,25
méret (mm) szélesség/mélység/magasság	854-395-230	854-395-230	854-395-230
súly védőlappal (kg)	14/17	14/17	14/17
légszállítás (m ³ /h) alacsony-közepes1-közepes2-magas	378/408/ 456/540	420/480/ 540/600	480/540/ 600/660
hangnyomásszint dB(A)	29	34	36
csőméret folyadék ø (mm) gáz	6 12	10 16	10 16



1-kimenetű kazettás készülék



4-kimenetű kazettás készülék

Modell	PLA-RP1.6 AA	PLA-RP2 AA	PLA-RP2.5 AA	PLA-RP3 AA	PLA-RP4 AA	PLA-RP5 AA	PLA-RP6 AA
hűtés (kW)	4,4	5,3	6,3	7,8	9,7	12,8	14,3
fűtés (kW)	5,0 (6,4)	6,0 (7,4)	7,4 (9,5)	9,3 (11,4)	10,6 (12,7)	14,9 (17,9)	17,1 (20,1)
méret (mm) szélesség/mélység/magasság	840-840-258	840-840-258	840-840-258	840-840-258	840-840-298	840-840-298	840-840-298
súly (kg)	24	24	24	24	30	30	32
légszállítás (m ³ /h) alacsony-közepes1-közepes2-magas	780/840/ 900/960	780/840/ 900/960	840/900/ 960/1020	900/960/ 1080/1200	1200/1380/ 1560/1680	1320/1500/ 1680/1800	1320/1500/ 1680/1800
hangnyomásszint dB(A)	32-37	32-37	35-39,5	28-34	33-41	35-43	37-45
csőméret folyadék ø (mm) gáz	10 16	10 16	10 16	10 16	10 18	10 18	10 18

Beltéri készülék

A szállímány tartozéka:

- ▶ vezetékes vagy vezeték nélküli távirányító 24 órás beállíthatósággal

légszatornába beépített készülék



Modell	PEAD-RP1.6 EA	PEAD-RP2 EA	PEAD-RP2.5 EA	PEAD-RP3 EA	PEAD-RP4 EA	PEAD-RP5 EA	PEAD-RP6 EA
hűtés (kW)	1,6-3,6-4,5	2,3-4,9-5,6	2,7-6,0-6,7	3,3-7,1-8,1	4,9-10,0-11,4	5,5-12,5-14,0	5,5-14,0-15,3
fűtés (kW)	1,6-4,1-5,2	2,5-6,0-7,3	2,8-7,0-8,2	3,5-8,0-10,2	4,5-11,2-14,0	5,0-14,0-16,0	5,0-16,0-18,0
statikus nyomás (Pa)	30/70	30/70	30/70	70/130	70/130	70/130	70/130
méret (mm) szélesség/mélység/magasság	935-700-295	935-700-295	1175-700-295	1175-740-325	1415-740-325	1415-740-325	1712-740-325
súly (kg)	33	33	42	44	62	65	70
légszállítás (m ³ /h) alacsony-magas	660-840	810-1020	1020-1260	1200-1500	1620-2040	2010-2520	2190/2760
hangnyomásszint dB(A)	34-38	36-40	37-41	37-41	41-46	44-50	46-51
csőméret folyadék ø (mm) gáz	10 16	10 16	10 16	10 16	10 18	10 18	10 18

Modell	PEAD-RP2.5 GA	PEAD-RP3 GA	PEAD-RP4 GA
hűtés (kW)	6,6	7,6	9,6
fűtés (kW)	7,15	9,05	10,3
statikus nyomás (Pa)	10/50/70	10/50/70	10/50/70
méret (mm) szélesség/mélység/magasság	1171-740-275	1171-740-275	1171-740-275
súly (kg)	42	42	50
légszállítás (m ³ /h) alacsony-magas	990/1260	1200/1500	1590/1980
hangnyomásszint dB(A)	33-42	35-43	40-46
csőméret folyadék ø (mm) gáz	10 16	10 16	10 18



légszatornába beépített
készülék kevés szerelési
helyigény

Modell	PEH-RP8 MYA	PEH-RP10 MYA
hűtés (kW)	20,9	26,0
fűtés (kW)	23,7	30,5
statikus nyomás (Pa)	50/150	50/150
méret (mm) szélesség/mélység/magasság	1580-604-455	1580-604-455
súly (kg)	74	80
légszállítás (m ³ /h)	3600	4800
hangnyomásszint dB(A)	53	57
csőméret folyadék ø (mm) gáz	12 28	12 28



légszatornába beépített készülék
statikus nyomás 150 Pa



Modell	PSA-P3 GA	PSA-P4 GA	PSA-P5 GA	PSA-P6 GA
hűtés (kW)	7,7	9,7	12,4	14,0
fűtés (kW)	9,3 (11,4)	10,9 (13,6)	14,6 (17,6)	17,1 (20,1)
méret (mm) szélesség/mélység/magasság	600-270-1900	600-350-1900	600-350-1900	600-350-1900
súly (kg)	43	51	51	53
légszállítás (m ³ /h) alacsony-magas	900/1080	1440/1860	1560/1980	1620/2100
hangnyomásszint dB(A)	40-45	44-49	46-51	47-52
csőméret folyadék ø (mm) gáz	10 16	10 18	10 18	10 18

álló készülék



Modell*	PUH- P1 VGAA	PU(H)- P1.6 YGAA	PU(H)- P2 YGAA	PU(H)- P2.5YGAA	PU(H)- P3 YGAA
méret (mm) szélesség/mélység/magasság	900-350-650	900-350-650	900-350-855	900-350-855	900-350-855
súly (kg)	50	55	71	82	82
légtér-fogat-áramlás (m³/h)	2700	2700	3300	3000	3000
hangnyomásszint dB(A)	46	47	48	48	49
max. csőhossz (m)	30	40	40	50	50
max. magasságkülönbség (m)	30	40	40	50	50
R407 C (kg) hűtőanyaggal előre feltöltve	1,7	2,5	2,6	3,1	3,3

* PU-P: csak hűtésre
PUH-P: hőszivattyús változat hűtés/fűtés



Modell*	PU(H)- P4 YGA	PU(H)- P5 YGA	PU(H)- P6 YGAA	PUH- P8 MYA	PUH- P10 MYA
méret (mm) szélesség/mélység/magasság	900-350-1260	1050-350-1260	1050-350-1260	990-840-1715	990-840-1715
súly (kg)	96	122	122	215	220
légtér-fogat-áramlás (m³/h)	5100	5700	6000	11100	11100
hangnyomásszint dB(A)	51	55	57	56	57
max. csőhossz (m)	50	50	50	50	50
max. magasságkülönbség (m)	50	50	50	40	40
R407 C (kg) hűtőanyaggal előre feltöltve	4,0	4,6	4,9	6,0	6,5

* PU-P: csak hűtésre
PUH-P: hőszivattyús változat hűtés/fűtés



Modell	PUHZ- RP1.6VH	PUHZ- RP2VH	PUHZ- RP2.5VHA	PUHZ- RP3VHA
méret (mm) szélesség/mélység/magasság	800-315-600	800-315-600	950-360-943	950-360-943
súly (kg)	45	45	75	75
légtér-fogat-áramlás (m³/h)	2100	2100	3300	3300
hangnyomásszint dB(A)	43*-46	43*-46	44*-47	44*-47
max. csőhossz (m)	50	50	50	50
max. magasságkülönbség (m)	30	30	30	30
R410 A (kg) hűtőanyaggal előre feltöltve	2,5	2,5	3,5	3,5

* LOW NOISE üzemmód



Modell	PUHZ- RP4VHA	PUHZ- RP5VHA	PUHZ- RP6VHA
méret (mm) szélesség/mélység/magasság	900-360-1350	900-360-1350	900-360-1350
súly (kg)	121	121	121
légtér-fogat-áramlás (m³/h)	6000	6000	6000
hangnyomásszint dB(A)	46*-49	47*-50	48*-50
max. csőhossz (m)	75	75	75
max. magasságkülönbség (m)	30	30	30
R410 A (kg) hűtőanyaggal előre feltöltve	5,5	5,5	5,5



Modell	PUHZ- RP8VHA	PUHZ- RP10VHA
méret (mm) szélesség/mélység/magasság	900-750-1798	900-750-1798
súly (kg)	198	198
légtér-fogat-áramlás (m³/h)	55-56	58
hangnyomásszint dB(A)	80	80
max. csőhossz (m)	40	40
R410 A (kg) hűtőanyaggal előre feltöltve	10,5	10,5

M-sorozat kültéri készülékek kombinációja Mr. Slim beltéri készülékekkel

Single-Split

M sorozat kültéri készülék

Mr. Slim beltéri készülék



Multi-Split

M sorozat kültéri készülék

Mr. Slim beltéri készülék



Mr. Slim kültéri készülékek kombinációja M-sorozat beltéri készülékekkel

Power Inverter kültéri készülék

M sorozat beltéri készülék



Kérjük, a készülékek kiválasztásánál vegye figyelembe a kültéri készülék kapacitását

Mitsubishi
MElectric
Quality



**MITSUBISHI
ELECTRIC**
Changes for the Better
Air Conditioning