



**NORD**  
KLÍMABERENDEZÉSEK | 2012



## ISMERJE MEG A NORD KLÍMABERENDEZÉSEIT ÉS ÉLVEZZE A LEGFORRÓBB NYÁRI NAPOKAT IS!

A LEGMODERNEBB ÉS LEGINNOVATÍVABB TECHNOLÓGIÁK ÉS MEGOLDÁSOK SEGÍTSÉGÉVEL MOSTANTÓL GARANTÁLTAN ÉLVEZNI FOGJA MÉG A LEGFORRÓBB NYÁRI NAPOKAT IS! A NORD KLÍMABERENDEZÉSEK KOMPROMISSZUMMENTSEN ÖTVÖZIK A STÍLUST A KIMAGASLÓ TELJESÍTMÉNNYEL, HOGY ÖNNEK NE LEGYEN MÁS DOLGA MINT ÉLVEZNI A SZÉTÁRADÓ HŰS LEVEGŐT!



A TÁVIRÁNYÍTÓBAN TALÁLHATÓ HŐMÉRŐ AZ ÖN KÖRNYEZETÉBEN LÉVŐ HŐMÉRSÉKLETET ÉRZÉKELI ÉS TOVÁBBÍJTJA A BELTÉRI EGYSÉG FELÉ, EZZEL BIZTOSÍTVÁ KELLEMESEK ÉS JÓ KÖZÉRZETET.

### I Feel



A SPECIÁLISAN KIALAKÍTOTT LAMELLÁKNAK KÖSZÖNHETŐEN A BEFÚJT LEVEGŐ EGYENLETESEN OSZLIK EL A HELYSÉGBEN.

### 3D Airflow



A NORD VILÁGON EGYEDÜL ÁLLÓ N10 INVERTER TECHNOLÓGIÁVAL FELSZERELT KLÍMABERENDEZÉSEI A HŐMÉRSÉKLET FÜGGVÉNYESBEN KÉPESEK VÁLTOZTATNI A HŰTÉSI TELJESÍTMÉNYÜKET, IGY A HALKABB MŰKÖDÉS MELLÉ JELENTŐS ENERGIAMEGTAKARÍTÁS IS TÁRSUL.

### N10 Technology



ENNEK A FUNKCIÓNAK KÖSZÖNHETŐEN TELJESEN SZEMÉLYRE SZABHATJA A NORD KLÍMABERENDEZÉSE MŰKÖDÉSÉT. ÖSSZESEN 3 ÜZEMMÓD KÖZÜL VÁLASZTHAT, MELYSBŐL AZ EGYIK TELJESEN SZABADON KONFIGURÁLHATÓ.

### 3 Sleep Curves



EZ A FUNKCIÓ HATÉKONYAN KÉPES MEGAKADÁLYOZNI A HIDEG-HUZAT HATÁST FŰTÉS ÜZEMMÓDBAN. A VENTILÁTOR CSAK AKKOR LÉP MŰKÖDÉSBE, HA A HŐCSERÉLŐ FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETE ELÉRI A +43°C -OT.

### Cold Air Prevention



ESETLEGES ÁRAMSZŰNET UTÁN A KÉSZÜLÉK A LEGUTOLSÓ BEÁLLÍTOTT ÜZEMMÓD SZERINT FOG TOVÁBB MŰKÖDNI.

### Auto Restart



A KÉSZÜLÉK RÖVIDEBB LEOLVASZTÁSI IDŐK KÖZBEIKTATÁSÁVAL MAXIMALIZÁLJA A KOMFORTÉRZETET. 70 PERC HASZNÁLAT UTÁN AKÁR 5 PERCE IS CSÖKKENHET A LEOLVASZTÁS IDEJE AZ ÁTLAGOS 8 PERCEZ KÉPEST.

### Intelligent Defrosting



A KÉSZÜLÉK FAGYMENTESÍTŐ FUNKCIÓBAN FOLYAMATOS 8°C-OS HŐMÉRSÉKLETEN TARTJA A HELYSÉGET.

### 8°C Heating



A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSOKOR MINDEN ESETBEN VÉGIGFUT EGY HIBAKERESŐ ALGORITMUS, MELY HA BÁRMILYEN RENDELLENESÉGET ÉRZÉKEL A KÉSZÜLÉK LED KIJELZŐJÉN MEGJELENÍTI AZT, EZZEL EGYSZERŐBBÉ TÉVE A HIBA FORRÁSÁNAK AZONOSÍTÁSÁT.

### Self Diagnosis



AZ EZZEL A FUNKCIÓVAL FELSZERELT KLÍMABERENDEZÉSEK NAGYON JÓ MEGOLDÁST NYÚJTANAK HÁLÓSZOBÁBA, MIVEL SZINTE HANGTALANUL, 21dB (A) ZAJSZINTEL ÜZEMELNEK.

### Quiet Design



A NORD KLÍMABERENDEZÉSEK FOGYASZTÁSA KÉSZLENLTI ÜZEMMÓDBAN MINDÖSSZE 0,5W A HAGYOMÁNYOS 3W-TAL ELLENTÉTBEN.

### 0.5W Standby



A KÉSZÜLÉK LEÁLLÁSA UTÁN A VENTILÁTOR EGY RÖVID IDEIG TOVÁBB MŰKÖDIK, HOGY A KÉSZÜLÉK BELSEJÉT KISZÁRÍTÁSA, MEGAKADÁLYOZVA EZZEL A BAKTERIUMOK NEDVES FELÜLETEKEN TÖRTÉNŐ MEGTELEPEDÉSÉT.

### Auto Clean

# MOJAVE

## ELEGANCIA, EXKLUZIVITÁS, TELJESÍTMÉNY


A Nord csúcscategóriás készüléke azoknak készült, akik kompromisszummentesen szeretnének hideget varázsolni otthonukba! Az elegáns és ultra vékony design mellé kiemelkedő teljesítmény és hatékonyság, valamint szinte hangtalan működés társul! A világon egyedülálló, akár 1 Hz-re is leszbályozó N10 Inverter technológiának köszönhetően a készülék a lehető legkisebb fogyasztás mellett is pillanatok alatt képes elviselhetővé tenni még a legmelegebb nyári napokat is!



**Mindössze 153 mm mélység**

**Hangtalan 21 dB (A)**

**3 funkciós éjszakai üzemmód**



**INVERTER**



1 W  
Standby



Automatic  
Operation



I Feel



Intelligent  
Defrosting



Auto Clean



Clock Display



Cold Air  
Prevention



Timer



Self-diagnosis



Auto Restart



Lock



7 Fan Speeds



8 °C Heating



3 Sleep Curves



'Turbo'  
Button



N10  
Technology

	NWH09UB-K3DNA3A 1/O
Teljesítmény: H/F (kW)	1,00-3,40 / 0,60-3,81
EER/COP:	4,1/4,11
Légszállítás: (m³/h)	560
Telj. Felv.: H/F (W) 1~	645/695
Áramfelvétel: H/F (A)	5,5/5,7
Hangnyomás: Be. (dB(A))	38/34/32/29/27/25/21
Hangnyomás: Ke. (dB(A))	50
Beltéri e. m.: SzxMxMé (mm)	896x320x159
Kültéri e. m.: SzxMxMé (mm)	776x540x320
Tömeg: Be./Ke. (kg)	11,5/29
Csőméret: Ø	6/10

# SAHARA

ALACSONY FOGYASZTÁS, LETISZTULT DESIGN, KIMAGASLÓ HATÉKONYSÁG. KELL ENNÉL TÖBB?


A Nord közepkategóriás készüléke elegáns és letisztult designjával bármilyen környezetben megállja a helyét! Önnek elég csak beállítani a kívánt hőmérsékletet, és a készülék az inverteres működés segítségével egy szempillantás alatt hűssé varázsolja a teret!



Visszafogott, de mégis elegáns design

Energiatakarékos üzemmód

Inverteres működés



**INVERTER**



1 W Standby



Auto Clean



Automatic Operation



LED Display



Intelligent Defrosting



Timer



'Turbo' Button



Self-Diagnosis



Auto Restart



Cold Air Prevention



8 °C Heating



Comfortable Sleep Mode

	NWH09MA-K3DNC9B I/O	NWH12MB-K3DNC9B I/O	NWH18MC-K3DNC9E I/O	NWH24MD-K3DNC9E I/O
Teljesítmény: H/F (kW)	1,18-3,11 / 1,20-3,81	1,22-3,78 / 1,31-4,24	1,26-6,59 / 1,11-6,80	1,41-7,03 / 1,20-8,21
EER/COP:	3,4/3,71	3,3/3,71	3,3/3,61	3,25/3,62
Légszállítás: (m³/h)	500	560	850	900
Telj. Felv.: H/F (W) 1~	730/745	1060/1100	1600/1620	1985/1930
Áramfelvétel: H/F (A)	6,1/6,3	7/7,2	12/12	12,1/12,1
Hangnyomás: Be. (dB(A))	44/40/36/33	44/41/38/35	48/45/42/38	51/47/42/39
Hangnyomás: Ke. (dB(A))	53	53	54	54
Beltéri e. m.: SZxMxMe (mm)	790x265x170	845x275x180	940x298x200	1007x315x219
Kültéri e. m.: SZxMxMe (mm)	848x540x320	848x540x320	955x700x396	955x700x396
Tömeg: Be./Ke. (kg)	9/35	11/36	13/47	16/50
Csőméret: Ø	6/10	6/12	6/12	6/12

# NAMIB

TEGYE SZÍNESEBBÉ A NYARÁT!


A Nord Namib készülékét azoknak ajánljuk, akik valami különlegesre vágnak! A 4 választható szín közül az egyik biztosan illik az Ön otthonába is, válasszon hát kedvére! A fiatalos megjelenéshez kimagasló teljesítmény is társul, az újratervezett vezérlőpanelnek és kompresszornak köszönhetően még a legmelegebb nyári estéket is élvezni fogja!



**Visszafogott, de mégis elegáns design**

**Energiatakarékos üzemmód**

**4 választható szín**



Timer



'Turbo'  
Button



Automatic  
Operation



LED Display



Compact Design



Auto Clean



Auto Restart



Intelligent  
Defrosting



Comfortable  
Sleep Mode



Cold Air  
Prevention



Self-diagnosis



Clock Display

	NWH09NA-K3NNB3C I/O	NWH12NB-K3NNB3C I/O	NWH18ND-K3NNB3A I/O	NWH24ND-K3NNB3A I/O
Teljesítmény: H/F (kW)	2,64/2,37	3,22/3,37	4,69/4,89	6,15/6,50
EER/COP:	3,21/3,61	3,21/3,61	3,21/3,48	3,24/3,42
Légszállítás: (m³/h)	400	550	850	850
Telj. Felv.: H/F (W) 1~	821/779	1004/973	1460/1430	1900/1900
Áramfelvétel: H/F (A)	4,44/4,97	6,43/6,21	9,2/9,2	12,1/12,6
Hangnyomás: Be. (dB(A))	40/37/35/32	41/38/35/32	46/44/39/35	46/44/39/35
Hangnyomás: Ke. (dB(A))	50	52	55	56
Beltéri e. m.: SZxMxMé (mm)	730x255x170	790x265x177	940x298x200	940x298x200
Külséri e. m.: SZxMxMé (mm)	776x540x320	776x540x320	848x540x320	913x680x378
Tömeg: Be./Ke. (kg)	8/31	9/31	13/40	13/46
Csőméret: Ø	6/10	6/10	6/12	6/12



# FREE MATCH

1 kültéri egységhez akár 5 beltéri egység is csatlakoztatható

Világon egyedülálló N10 Inverter technológia: Alacsony fogyasztás, alacsony zajszint, precíz hőmérséklet szabályozás

Akár -15°C fokban hőmérséklet mellett is üzembiztos fűtés

## INVERTER

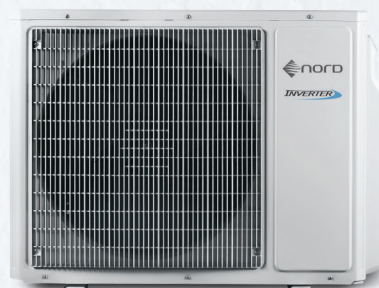

Beltéri egység

	NWH(07)MA-K3DNC1B/I	NWH(09)MA-K3DNC1B/I	NWH(12)MB-K3DNC1B/I	NWH(18)MC-K3DNC1B/I
Teljesítmény: H/F (kW)	2,11 / 2,61	2,61 / 2,81	3,49 / 3,81	5,30 / 5,80
Légszállítás: (m³/h)	400	400	550	850
Hangnyomás: (dB(A))	40/37/35/32	40/37/35/32	41/38/35/32	46/44/39/35
Méret: SzxMxMé (mm)	730x255x170	730x255x170	790x265x177	940x298x200
Csőméret: Ø	6/10	6/10	6/10	6/12

Kültéri egység

	NWHD(14)NK3B0	NWHD(18)NK3D0	NWHD(24)NK3D0	NWHD(28)NK3B0	NWHD(42)NK3A0
Max beltéri egység:	2	2	2	4	5
Teljesítmény: H/F (kW)	2,05-4,69 / 2,49-6,65	2,05-6,21 / 2,49-6,65	2,70-8,21 / 3,49-9,50	2,20-9,99 / 2,81-10,99	3,49-13,60 / 4,48-13,98
EER/COP:	3,57/3,81	3,23/3,63	3,21/3,41	3,23/3,63	3,23/3,66
Telj. Felv.: H/F (W) 1~	1150 (500-2000) / 1180 (580-2000)	1550 (500-2550) / 1540(580-2700)	2180(750-4300) / 2260(1000-4400)	2480(650-4500) / 2550(980-3950)	3590(1300-4900) / 3545(1300-4400)
Hangnyomás: (dB (A))	56/53/50	56/53/50	58/54/52	59/56/53	54
Kültéri e. n. SzxMxMé (mm)	899x596x378	899x596x378	955x700x396	955x700x396	1015x440x1103
Tömeg: (kg)	43	43	59	60	102
Csőméret: Ø	6/10	6/10	6/10	6/10	10/15



# U-MATCH

On/Off



## Parapetes berendezések

	NTH18K3BI / NUHN18NK3AO	NTH24K3BI / NUHN24NK3AO
Teljesítmény: H/F (kW)	4,97/5,68	7,02/8,00
EER/COP:	2,46/2,75	2,68/3,09
Telj. Felv.: H/F (kW) 1~	2,03/2,07	2,61/2,59
Hangnyomás: (dB(A))	54/50/46	50/48/46
Beltéri e. m.: SzxMxMé (mm)	836x695x238	1300x600x188
Külséri e. m.: SzxMxMé (mm)	820x320x540	1018x412x695
Tömeg: Be./Ke. (kg)	26/40	33/59
Csőméret: Ø	6/12	10/15

On/Off



## Kazettás berendezések

	NKH18K3BI / NUHN18NK3AO	NKH24K3BI / NUHN24NK3AO	NKH18K3CI / NUHD18NK3CO	NKH24K3CI / NUHD24NK3CO
Teljesítmény: H/F (kW)	4,97/5,38	6,79/7,49	1,90-5,50 / 1,50-6,60	2,40-8,30 / 2,40-8,50
EER/COP:	2,5/2,84	2,6/3	3,21/3,62	3,21/3,62
Telj. Felv.: H/F (kW) 1~	2/1,9	2,62/2,5	1,65(0,55-1,75) / 1,7(0,5-1,9)	2,18(0,85-2,5) / 2,21(0,8-2,78)
Hangnyomás: Be. (Ke.) (dB(A))	47/45/43 (56)	47/45/43 (59)	47/45/43 (57)	51/49/48 (59)
Beltéri e. m.: SzxMxMé (mm)	600x600x230	840x840x240	840x840x240	840x840x240
Panel m.: SzxMxMé (mm)	650x650x50	950x950x60	950x950x60	950x950x60
Tömeg: Be./Ke. (kg)	20/40	27/59	27/48	27/65
Csőméret: Ø	6/12	10/15	6/12	10/15

Inverter



On/Off



## Légszatórázható berendezések

	NFH18K3BI / NUHN18NK3AO	NFH24K3BI / NUHN24NK3AO	NFH36K3BI / NUHN36NK3AO	NFH48K3BI1/NUHN48NM3A10	NFH24K3CI / NUHD24NK3CO
Teljesítmény: H/F (kW)	4,97/5,68	7,02/8,00	9,78/10,98	14,05/15,49	7,00-7,70 / 2,40-8,00
EER/COP:	2,38/3,17	2,63/3,19	2,45/3,14	2,41/2,87	3,21/3,62
Beltéri légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	840/750/680	1600/1400/1200	2000/1900/1800	2300/2110/1850	1600/1400/1200
Telj. Felv.: H/F (kW) 1~	2,1/1,8	2,66/2,51	4/3,5	5,8/5,4	2,18(0,85-2,5) / 2,21(0,8-2,78)
Hangnyomás: Be. (Ke.) (dB(A))	47/45/43 (56)	47/45/43 (59)	50/48/46 (60)	53/50/46 (63)	47/44/42 (59)
Beltéri e. m.: SzxMxMé (mm)	1012x736x266	1270x530x268	1226x275x290	1226x775x290	1270x532x268
Külséri e. m.: SzxMxMé (mm)	820x320x540	1018x412x695	1018x412x840	1032x412x1250	980x472x790
Tömeg: Be./Ke. (kg)	34/40	37/59	54/90	57/112	37/65
Csőméret: Ø	6/12	10/15	15/22	15/22	10/15

Inverter



Kimagasló hatékonyság

Intelligens leolvasztás

Magas fokú védelem

Kompakt és stílusos design

Könnyű karbantarthatóság





# nord

**KLÍMA-ÁRUHÁZ**

Kizárólagos gyártói képviselet

Klíma Áruház Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 132. /c

Tel.: +36(1) 666 7001 | E-mail: [info@klima.hu](mailto:info@klima.hu)

[www.klima.hu](http://www.klima.hu) | [www.nordklima.hu](http://www.nordklima.hu)

R02 | 260612

A katalógusban szereplő képek illusztrációk.

Az Ön Partnere